


TERRA-GRID E 35

- Bodemverstevinging zonder de bovengrond af te sluiten
- Veilig en gelijkmatig oppervlak
- Het gras blijft behouden
- Eenvoudig te installeren
- Hoge productie door voorgebouwde platen van 1,1 m²

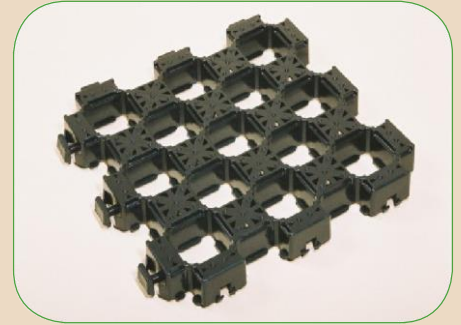

EÉN TEGEL, OP 2 MANIEREN TE GEBRUIKEN:

1. TERRA-GRID E35 - met de gesloten kant naar boven:

- Geen hoge kosten voor het aanleggen van de complete onderbouw.
- De tegels eenvoudig op het maaiveld leggen, aan elkaar haken, en aanbrengen d.m.v. een trilplaat of wals (grote oppervlaktes).
- De vegetatie wordt nauwelijks verstoord.
- Door het grote dragend vermogen van TERRA-GRID E 35 wordt de bodemdruk gelijkmatig verdeelt.
- Het oppervlak is verstevigd, overrijdbaar, maar niet afgesloten.
- Het oppervlak van de TERRA-GRID E 35 tegels is voorzien van antislip nokken, waardoor een optimale grip.
- Door de geïntegreerde weerhaken aan de onderzijde wordt verschuiving en het opkomen van de tegel voorkomen.
- De expansie elementen aan het verbindingssysteem vangen de werking van het materiaal bij temperatuur schommelingen volledig op.

Plaatsen van TERRA GRID



Na de plaatsing

Na 6 maanden

2. TERRA-GRID E35 - met de gesloten kant naar onderen:

- Indien u de tegels aanlegt met de gesloten kant naar onderen, dan kunt u op deze wijze een stabiele ondergrond realiseren.
- De open kamers kunnen gevuld worden met grof zand, split of grind.
- Het oppervlak is stabiel, maar niet afgesloten.
- Het water kan door de openingen gewoon in de bodem wegzakken, en het materiaal is vorstbestendig.
- Door het onderbroken motief is de tegel ook bij nat weer antislip.



Pallet maten:

1,22 m x 0,92 m x 2,34 m 73 lagen van 1,1 m²
Gewicht: ca. 500 kg per pallet ca. 80 m² per pallet

Materiaal:

Polyethyleen en Polypropyleen

EIGENSCHAPPEN VAN TERRA-GRID E 35:

- Antislip
- Hoge belastbaarheid, tot 160 t/m²
- UV- en vorstbestendig
- Olie, zuur en (strooi)zout bestendig
- Geïntegreerde expansie voegen
- Bij aanleg hoge productie mogelijk
- Laag eigen gewicht, slechts 6,0 kg/m²
- Milieuvriendelijk
- Onbreekbaar
- 100% Recyclebaar



Toepassingen:

- Campeerterein
- Container opstelplaats
- Camperplaats
- Omleiding brandweer
- Parkeerplaats
- Tijdelijke bouwweg
- Wegen
- Erosie bescherming
- Landingsbaan vliegveld
- Oeverbescherming

VH VAN HEES
I R INFRA & RECREATIE

Van Hees Infra & Recreatie
Langakker 4
5371 EV Ravenstein
Tel.: 06-53725004
www.vhir.nl
info@vhir.nl